




Spécialiste en solutions de serrage pour la grosse industrie

B-RAD SELECT



24/7/365

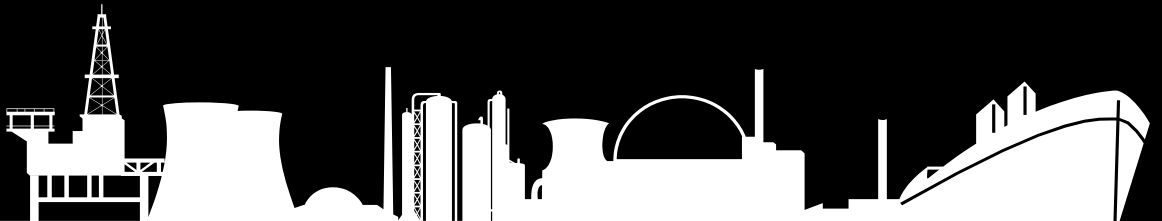


B-RAD SELECT

Nouveau! Maintenant avec moteur Brushless! Réglage du couple digital. Couple jusque 7,000 Nm!
Les visseuses dynamométriques sans fil offrent un ratio poids/puissance inégalé et incorporent un nouvel affichage digital permettant le réglage du couple en en tour de main.



- Aucun choc.
- Réglage du couple par tranche de 10Nm.
- Equipées des batteries dernières technologies lithium-ion.
- Disponible avec train d'engrenages simple vitesse ou automatique à 2 vitesses.
- Avertissement de pile faible pour éviter la réduction du couple de sortie.
- Parfaites pour un serrage facile où les sources électriques et pneumatiques sont indisponibles.
- Livrées dans une mallette étanche avec son bras de réaction, un chargeur et 2 batteries.



REFERENCE	MODELE	CARRE CONDUCTEUR (pouces)	COUPLE (Nm)		VITESSE (t/min)	POIDS (Kg)	BRUIT (dB)	DIMENSIONS (mm)			
			MIN.	MAX.				A	B	C	D
29594	B-RAD SELECT BL 275	3/4" or 1/2"	70	275	45	3,2	80	228	63	68	262
25249	B-RAD SELECT 475	3/4"	100	475	24	3,2	80	238	63	68	262
28264	B-RAD SELECT BL 700	3/4"	175	700	21	3,5	80	231	63	67	262
28266	B-RAD SELECT BL 1400	3/4"	300	1.400	10	3,5	80	231	63	67	262
28267	B-RAD SELECT BL 1400-2	3/4"	300	1.400	71	4,3	80	279	63	67	262
28268	B-RAD SELECT BL 2000	1"	400	2.000	6	4,0	80	244	69	69	262
28269	B-RAD SELECT BL 2000-2	1"	400	2.000	19	4,9	80	298	69	69	262
28270	B-RAD SELECT BL 4000	1"	815	4.000	3	6,0	80	285	81	81	266
28271	B-RAD SELECT BL 4000-2	1"	815	4.000	19	6,7	80	337	81	81	266
28272	B-RAD SELECT BL 7000	1,5"	1.400	7.000	2	8,8	80	295	95	95	272

Accuracy of +/-5%, Repeatability of +/-2%

First Bolting s.p.r.l.

8, Avenue Newton

1300 Wavre, Belgique

Tél.+32(0)2.358.19.33 - Fax.+32(0)2.358.50.66

email: info@1bolting.com



Belgique: 0800 112 12

France: 0800 90 18 51