


Hoge koppels tot 71.000 Nm

Hydraulische schroefmachine RT

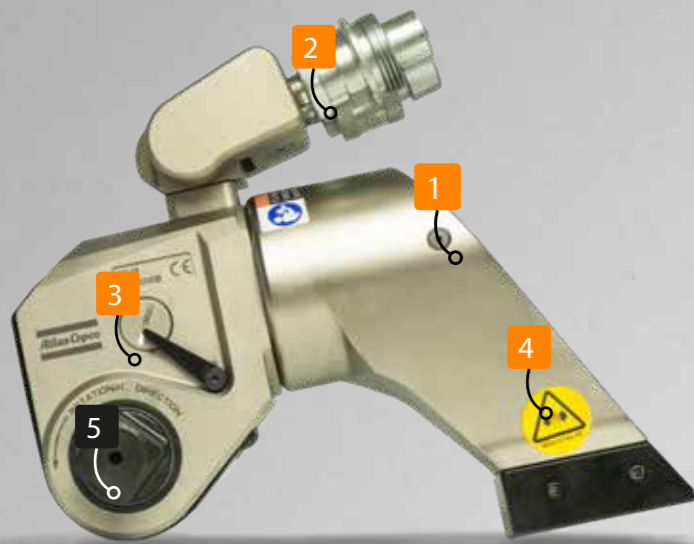


Hydraulische RT-schroefmachine met aandrijfviervkant 9 modellen voor koppels van 75 tot 71.169 Nm

- 1 Stabiele machinebehuizing uit één stuk
- 2 Hydraulische Uni Swivel-aansluitingen
- 3 Lichte en snelle ontspanning door ontgrenzingshendel aan de buitenkant
- 4 Standaard vertande momentsteun voor optimale veiligheid; speciale momentsteunen optioneel verkrijgbaar
- 5 Met viervkant of optionele directe aandrijving

Hydraulische schroefmachine RTX

RTX-schroefmachine met cassette 6 modellen voor koppels van 346 tot 43.108 Nm

- 1 Zeer vlak Direct Fit-design
- 2 Hydraulische Uni Swivel-aansluitingen
- 3 Snelwisselsysteem: cassettes in een paar seconden tijd verwisselen zonder gereedschap, alleen door aan de borgpen te trekken
- 4 Ratel wordt automatisch aangekoppeld en is meteen vergrendeld
- 5 Geïntegreerde steunarm voor alle gangbare toepassingen; accessoires verkrijgbaar voor aangepaste momentsteun in speciale situaties

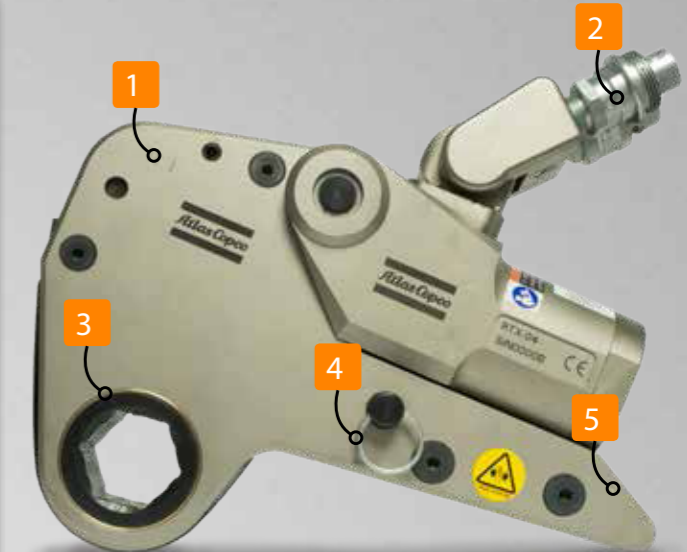

| Model | Vierkant inch | Draaimomentbereik Nm | Gewicht kg | Bestelnr. |
|--------|---------------|----------------------|------------|--------------|
| RT-0.5 | 1/2" | 75-538 | 0,4 | 8434 2010 00 |
| RT-01 | 3/4" | 271-1817 | 1,9 | 8434 2010 02 |
| RT-03 | 1" | 651-4379 | 3,9 | 8434 2010 05 |
| RT-05 | 1-1/2" | 1132-7578 | 7,5 | 8434 2010 09 |
| RT-08 | 1-1/2" | 1627-10.845 | 11,5 | 8434 2010 13 |
| RT-10 | 1-1/2" | 2379-15.617 | 13,4 | 8434 2010 16 |
| RT-20 | 2-1/2" | 4013-26.787 | 18,0 | 8434 2010 20 |
| RT-25 | 2-1/2" | 5368-35.096 | 31,0 | 8434 2010 25 |
| RT-50 | 2-1/2" | 10.675-71.169 | 48,0 | 8434 2010 29 |



Dankzij de geïntegreerde terugloop-vergrendeling veilig te gebruiken door één bediener voor handsfree-montage zonder trillingen, ook wanneer er meerdere schroeven tegelijk worden gemonteerd. Deze beveiliging werkt als een windas en is de veilige oplossing voor handsfree-montage in zware omstandigheden. U bespaart tijd, capaciteit en kosten, en kunt tegelijkertijd zeer veilig werken.



Robuuste constructie en hoogwaardige materialen: aluminium en staal beperken slijtage en reparatiegevoeligheid tot een minimum en zorgen voor een lange gebruiksduur.

Beweeglijk, snel en flexibel, ook in zeer kleine ruimten, dankzij de zeer slanke constructie, het lage gewicht en de hydraulische Uni Swivel-aansluitingen, allemaal in één constructieonderdeel.

| Model | Sleutelopening voor schroefwerk mm | Draaimomentbereik Nm | Gewicht kg | Bestelnr. |
|--------|------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| RTX-02 | 19-65 | 346-2318 | 2,0 | 8434 2021 90 |
| RTX-04 | 25-85 | 786-5226 | 4,4 | 8434 2021 95 |
| RTX-08 | 46-105 | 1549-11.049 | 9,0 | 8434 2022 00 |
| RTX-14 | 60-135 | 2725-18.165 | 15,0 | 8434 2116 58 |
| RTX-18 | 75-140 | 3628-24.191 | 23,0 | 8434 2022 05 |
| RTX-30 | 90-165 | 6466-43.108 | 35,5 | 8434 2022 10 |

360° draaibare en 160° zwenkbare hydraulische slangaansluitingen



Reactiearm aan zijkant

| Omschrijving | Bestelnr. |
|--------------|--------------|
| RTX02-14 | 4222 2107 14 |
| RTX04-14 | 4222 2109 27 |
| RTX08-14 | 4222 2110 44 |
| RTX14-14 | 4222 2141 22 |
| RTX18-14 | 4222 2141 23 |
| RTX30-14 | 4222 2144 43 |



Handgreep

| Omschrijving | Bestelnr. |
|-----------------------|--------------|
| HANDLE KIT RT0.5, RT1 | 8434 2170 34 |
| HANDLE KIT RT3, RT5 | 8434 2170 33 |
| HANDLE KIT RT8, RT10 | 8434 2170 32 |
| HANDLE KIT RL-02 | 8434 2170 35 |
| HANDLE KIT RL-04 | 8434 2170 36 |
| HANDLE KIT RL-08 | 8434 2170 37 |
| HANDLE KIT RL-14 | 8434 2170 38 |
| HANDLE KIT RL-18 | 8434 2170 39 |
| HANDLE KIT RL-30 | 8434 2170 40 |

Tegenhouder

| Omschrijving | Bestelnr. |
|----------------|--------------|
| 1 1/16" BK-111 | 8434 2129 57 |
| 1 1/8" BK-105 | 8434 2056 31 |
| 2 1/16" BK-207 | 8434 2128 95 |
| BK-014 1/8" | 8434 2056 27 |
| BK-100MM | 8434 2056 24 |
| BK-101 1 1/16" | 8434 2056 29 |
| BK-104=32MM | 8434 2128 90 |
| BK-105MM | 8434 2128 93 |
| BK-107 | 8434 2056 26 |
| BK-108 | 8434 2128 96 |
| BK-110 | 8434 2056 28 |
| BK-110MM | 8434 2128 99 |
| BK-112 | 8434 2129 02 |
| BK-113 | 8434 2056 30 |

| Omschrijving | Bestelnr. |
|--------------|--------------|
| BK-114 | 8434 2129 05 |
| BK-120MM | 8434 2129 08 |
| BK-200 | 8434 2056 32 |
| BK-201 | 8434 2129 11 |
| BK-202 | 8434 2129 14 |
| BK-203 | 8434 2056 34 |
| BK-204 | 8434 2129 17 |
| BK-206 | 8434 2056 36 |
| BK-209 | 8434 2056 38 |
| BK-210 | 8434 2056 40 |
| BK-212 | 8434 2056 42 |
| BK-215 | 8434 2056 44 |
| BK-24MM | 8434 2056 23 |
| BK-300 | 8434 2129 23 |

| Omschrijving | Bestelnr. |
|--------------|--------------|
| BK-302 | 8434 2056 46 |
| BK-302=80MM | 8434 2056 53 |
| BK-308=90MM | 8434 2056 48 |
| BK-30MM | 8434 2129 26 |
| BK-312 | 8434 2129 29 |
| BK-314 | 8434 2056 50 |
| BK-34MM | 8434 2128 91 |
| BK-36MM | 8434 2129 32 |
| BK-402 | 8434 2129 35 |
| BK-404 | 8434 2129 38 |
| BK-410 | 8434 2056 52 |
| BK-43MM | 8434 2129 33 |
| BK-500 | 8434 2056 54 |
| BK-506 | 8434 2056 56 |

| Omschrijving | Bestelnr. |
|--------------|--------------|
| BK-55MM | 8434 2128 92 |
| BK-70MM | 8434 2129 41 |
| BK-75MM | 8434 2056 55 |
| BK-85MM | 8434 2129 44 |

Verschuifbare tegenhouder

| Omschrijving | Bestelnr. | Omschrijving | Bestelnr. |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RT-01 STD | 8434 2150 95 | RT-10 STD | 8434 2150 33 |
| RT-01 EXT | 8434 2057 33 | RT-10 EXT | 8434 2150 34 |
| RT-03 STD | 8434 2150 30 | RT20 STD | 8434 2150 89 |
| RT-03 EXT | 8434 2150 37 | RT20 EXT | 8434 2150 90 |
| RT-05 STD | 8434 2150 35 | RT25 STD | 8434 2150 91 |
| RT-05 EXT | 8434 2150 36 | RT25 EXT | 8434 2150 92 |
| RT-08 STD | 8434 2150 31 | RT50 STD | 8434 2150 93 |
| RT-08 EXT | 8434 2150 32 | RT50 EXT | 8434 2150 94 |



STD = Standaard
EXT = Verlengd